

## Filtri a cestello

# FILTRI A CESTELLO IN ACCIAIO AISI 316

## FILTRO FBSA

### CARATTERISTICHE

Modello	FILTRO FBSA
Materiale	AISI 316
Altezza ed Attacchi	17" DN80 FLANGE ANSI, 32" DN80 FLANGE ANSI
Portata in continuo	No
Micron	25 - 50 - 100 - 150 - 250 - 400 - 800 - 1000 - 2000 - 3000

### DATI DI PROGETTO

Pressione di esercizio max	10 bar
Pressione di collaudo	12 bar
Max temperatura d'esercizio	80°C
Test d'invecchiamento	100.000 cicli da 0 a 8 bar

### APPLICAZIONI

Acqua
-------

## Filtri a cestello

# FILTRI A CESTELLO IN ACCIAIO AISI 316

# FILTRO FBSA

Codice	Descrizione	Superficie filtrante	Altezza - Attacchi In/Out	Attacco scarico	Micron	Portata (l/h) <sup>1</sup>	Quantità scatola	-
FBSA31617300FA25M	FILTRO FBSA	0,17 m <sup>2</sup>	17" DN80 FLANGE ANSI	½" BSP F	25	20.000	1	
FBSA31617300FA50M	FILTRO FBSA	0,17 m <sup>2</sup>	17" DN80 FLANGE ANSI	½" BSP F	50	20.000	1	
FBSA31617300FA100M	FILTRO FBSA	0,17 m <sup>2</sup>	17" DN80 FLANGE ANSI	½" BSP F	100	30.000	1	
FBSA31617300FA150M	FILTRO FBSA	0,17 m <sup>2</sup>	17" DN80 FLANGE ANSI	½" BSP F	150	30.000	1	
FBSA31617300FA250M	FILTRO FBSA	0,17 m <sup>2</sup>	17" DN80 FLANGE ANSI	½" BSP F	250	30.000	1	
FBSA31617300FA400M	FILTRO FBSA	0,17 m <sup>2</sup>	17" DN80 FLANGE ANSI	½" BSP F	400	40.000	1	
FBSA31617300FA800M	FILTRO FBSA	0,17 m <sup>2</sup>	17" DN80 FLANGE ANSI	½" BSP F	800	40.000	1	
FBSA31617300FA1000M	FILTRO FBSA	0,17 m <sup>2</sup>	17" DN80 FLANGE ANSI	½" BSP F	1000	40.000	1	
FBSA31617300FA2000M	FILTRO FBSA	0,17 m <sup>2</sup>	17" DN80 FLANGE ANSI	½" BSP F	2000	40.000	1	
FBSA31617300FA3000M	FILTRO FBSA	0,17 m <sup>2</sup>	17" DN80 FLANGE ANSI	½" BSP F	3000	40.000	1	
FBSA31632300FA25M	FILTRO FBSA	0,33 m <sup>2</sup>	32" DN80 FLANGE ANSI	½" BSP F	25	30.000	1	
FBSA31632300FA50M	FILTRO FBSA	0,33 m <sup>2</sup>	32" DN80 FLANGE ANSI	½" BSP F	50	30.000	1	
FBSA31632300FA100M	FILTRO FBSA	0,33 m <sup>2</sup>	32" DN80 FLANGE ANSI	½" BSP F	100	40.000	1	
FBSA31632300FA150M	FILTRO FBSA	0,33 m <sup>2</sup>	32" DN80 FLANGE ANSI	½" BSP F	150	40.000	1	
FBSA31632300FA250M	FILTRO FBSA	0,33 m <sup>2</sup>	32" DN80 FLANGE ANSI	½" BSP F	250	40.000	1	
FBSA31632300FA400M	FILTRO FBSA	0,33 m <sup>2</sup>	32" DN80 FLANGE ANSI	½" BSP F	400	50.000	1	
FBSA31632300FA800M	FILTRO FBSA	0,33 m <sup>2</sup>	32" DN80 FLANGE ANSI	½" BSP F	800	50.000	1	
FBSA31632300FA1000M	FILTRO FBSA	0,33 m <sup>2</sup>	32" DN80 FLANGE ANSI	½" BSP F	1000	50.000	1	
FBSA31632300FA2000M	FILTRO FBSA	0,33 m <sup>2</sup>	32" DN80 FLANGE ANSI	½" BSP F	2000	50.000	1	
FBSA31632300FA3000M	FILTRO FBSA	0,33 m <sup>2</sup>	32" DN80 FLANGE ANSI	½" BSP F	3000	50.000	1	

<sup>1</sup>Portata max in l/h di acqua pulita a 20°C e differenza di pressione di 0,15 bar.

### Solo per membri della Comunità Europea.

Questi filtri sono esenti da marchiatura "CE" poiché sono inclusi nell'articolo n. 3 par. 3 della normativa P.E.D. 97/23/CE del 29 Maggio 1997. Questi filtri possono essere utilizzati solo con fluidi e secondo progetti che rispettano le condizioni stabilite dalla direttiva sopramenzionata e indicato nei seguenti articoli:

- Articolo n. 9 Classificazione fluidi par. 2.1-2.2-3
- Articolo n. 3 Requisiti tecnici par. 1.1 e 1.2

**Norme di progettazione:** ASME VIII



## Filtri a cestello

# FILTRI A CESTELLO IN ACCIAIO AISI 316

# FILTRO FBSA

**TABELLA CODICI FILTRI A CESTELLO**

Modello		Materiale		Altezza - Attacco IN/OUT		Micron		Finitura/specifica	
FILTRO FBSA	FBSA	AISI 316	316	17" DN80 FLANGE ANSI	17300FA	25	25	Micropallinatura ceramica	M
				32" DN80 FLANGE ANSI	32300FA	50	50		
						100	100		
						150	150		
						250	250		
						400	400		
						800	800		
						1000	1000		
						2000	2000		
						3000	3000		



*Foto indicativa. La scelta dell'attacco e delle misure comporteranno l'assemblaggio di un prodotto che potrebbe differire da quanto mostrato in figura*




## Filtri a cestello FILTRI A CESTELLO IN ACCIAIO AISI 316

# FILTRO FBSA

GRAFICO DELLE PORTATE (Litri/Ora) IN FUNZIONE DELLA DIFFERENZA DI PRESSIONE (Bar)

### Differenza di pressione

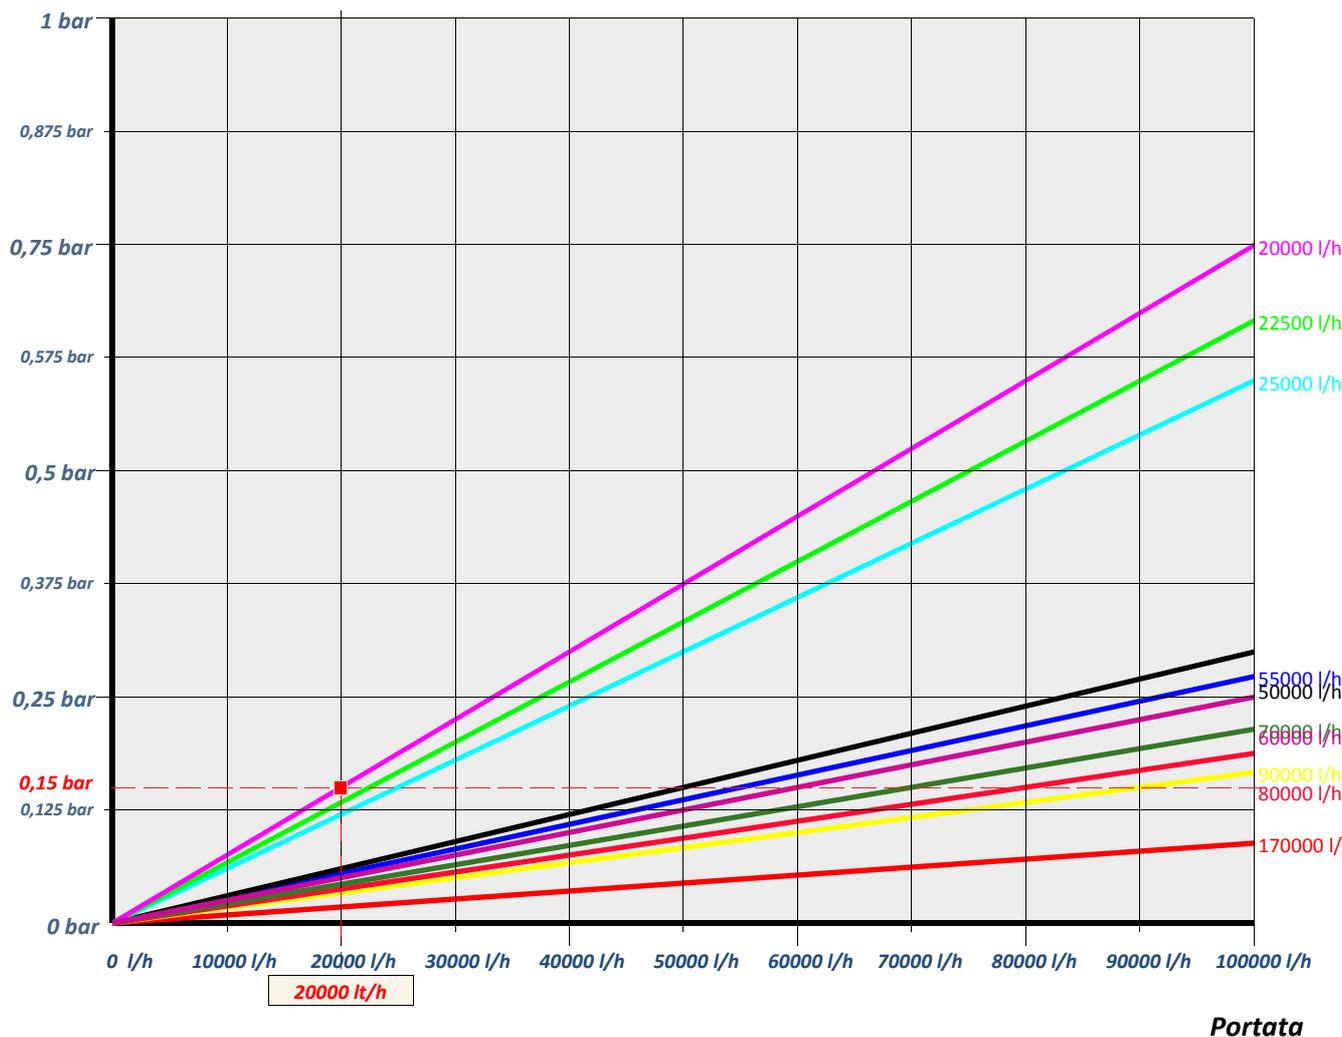

#### Reafil srl

**Sede legale:** Via Caronda 446,  
95128 Catania CT - Italy  
**P.IVA / C.F.** 05339800871

#### Contatti commerciali

**Office tel. / Fax** (+39) 095 780 71 57  
**Mobile tel.**  
**e-mail** info@reafil.com

#### Dati aziendali

**N.Rea:** CT-359497  
**Cap. Soc.** €10.000,00 i.v.  
**PEC.** reafil@legalmail.it

Online Store  
reafil.com

